CITY-GUIDE

Auffallend und herausragend → diese Merkmale sind für das Stadtleitsystem CITY-GUIDE von großer Bedeutung. Bestehend aus einem Pfosten und einem oder mehreren Beschriftungspaneelen, zeigt CITY-GUIDE am richtigen Ort den Weg in die richtige Richtung. Und dies nicht nur in Städten, sondern zum Beispiel auch in Parkanlagen, Tiergärten und vielen weiteren Freigeländen.

Die Modellreihe lässt viel Raum für Kreativität. So können Pfosten, Ringprofile und Beschriftungspaneele individuell lackiert, Paneele sogar in Sonderformen produziert werden.

- Aluminiumpfosten
- individuelle Ausführungen






Outlet Mall
Restaurant
Schmuckwelten
Kinderreich
Schuhe und
Accessoires
Parkplatz
Parkhaus
Ausgang
Outlet Mall
Schmuckwelten
Schuhe und
Accessoires
Unser Beratungsservice
ist für Sie da!
Rufen Sie uns an!

CITY-GUIDE



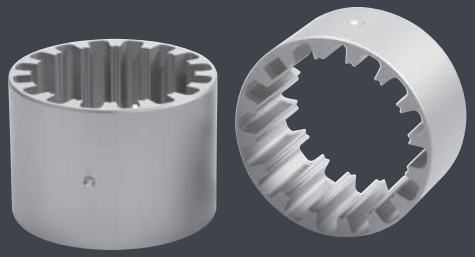

CITY-GUIDE Pfosten

Pfosten-Länge		Durchmesser	Artikel-Nr.	
in mm		in mm	silber eloxiert	
1.000	16-fach, 22,5°	Ø 78	i91781	
2.000	16-fach, 22,5°	Ø 78	i91782	
3.000	16-fach, 22,5°	Ø 78	i91783	
3.500	16-fach, 22,5°	Ø 78	i91783,5	BESTSELLER
4.500	16-fach, 22,5°	Ø 78	i91784,5	

Alle CITY-GUIDE Pfosten sind auch mit Bodenplatte zum Aufdübeln erhältlich.

NEW

CITY-GUIDE Bodenhülse

Zur einfach Montage im Erdreich.

Länge		Material	Artikel-Nr.
in mm			
550		Grauguss	i91bodenhülse

CITY-GUIDE Pfosten inkl. Bodenplatte für den Innenbereich

Die Pfosten sind zusätzlich mit einer Bodenplatte 450 x 450 mm aus Aluminium 8 mm, RAL 7021 schwarzgrau, ausgestattet. Zur Fixierung am Boden mittels Dübel sind vier Löcher in der Bodenplatte vorhanden.

Pfosten-Länge		Durchmesser	Artikel-Nr.
in mm		in mm	silber eloxiert
2.500	16-fach, 22,5°	Ø 78	i91782,5BOIN
3.000	16-fach, 22,5°	Ø 78	i91783BOIN

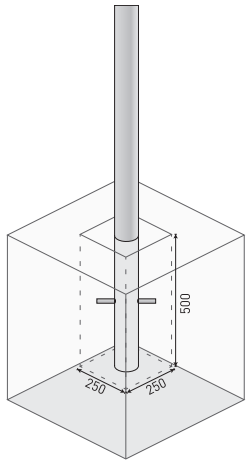

CITY-GUIDE Beschriftungspaneele aus Aluminiumverbund *

Paneele bestehen aus einer 3 mm Aluminiumverbundplatte und einem silber eloxierten Klemmprofil.

Beschriftungspaneel	nutzbares Sichtformat	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm	weiß RAL 9016	silber RAL 9006
150 x 650	150 x 643,3	i91BPAVP150650we	i91BPAVP150650si
200 x 650	200 x 643,3	i91BPAVP200650we	i91BPAVP200650si
300 x 650	300 x 643,3	i91BPAVP300650we	i91BPAVP300650si

CITY-GUIDE Beschriftungspaneele aus Aluminium *

NEW

Paneele bestehen aus einer lackierten, 3 mm Vollaluminiumplatte und einem lackierten oder silber eloxierten Klemmprofil.

Beschriftungspaneel	nutzbares Sichtformat		Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm		lackiert **
100 x 650	100 x 643,3		I91BPALU100650
150 x 650	150 x 643,3	BESTSELLER	I91BPALU150650
200 x 650	200 x 643,3		I91BPALU200650
300 x 650	300 x 643,3		I91BPALU300650
100 x 850	100 x 843,3		I91BPALU100850
150 x 850	150 x 843,3		I91BPALU150850
200 x 850	200 x 843,3		I91BPALU200850
300 x 850	300 x 843,3		I91BPALU300850

CITY-GUIDE Beschriftungspaneele aus Hohlkammerprofil *

NEW

Paneele bestehen aus einem Hohlkammerprofil aus Aluminium in 15,8 mm Stärke und einer Paneelbefestigung mit seitlichem Abdeckprofil.

Beschriftungspaneel	Sichtformat		Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm		silber eloxiert
100 x 650	100 x 643		i91H100650
150 x 650	150 x 643		i91H150650
200 x 650	200 x 643		i91H200650
100 x 850	100 x 843		i91H100850
150 x 850	150 x 843		i91H150850
200 x 850	200 x 843	BESTSELLER	i91H200850

CITY-GUIDE Ringprofil

Pfosten-Länge	Durchmesser		Artikel-Nr.
Höhe in mm	in mm		silber eloxiert
50	Ø 99,2		i91R50
70	Ø 99,2		i91R70

* ausgelegt für Windlastzone 2 (Binnenland)
** Bei Bestellung bitte den gewünschten Farbton angeben.



CITY-GUIDE

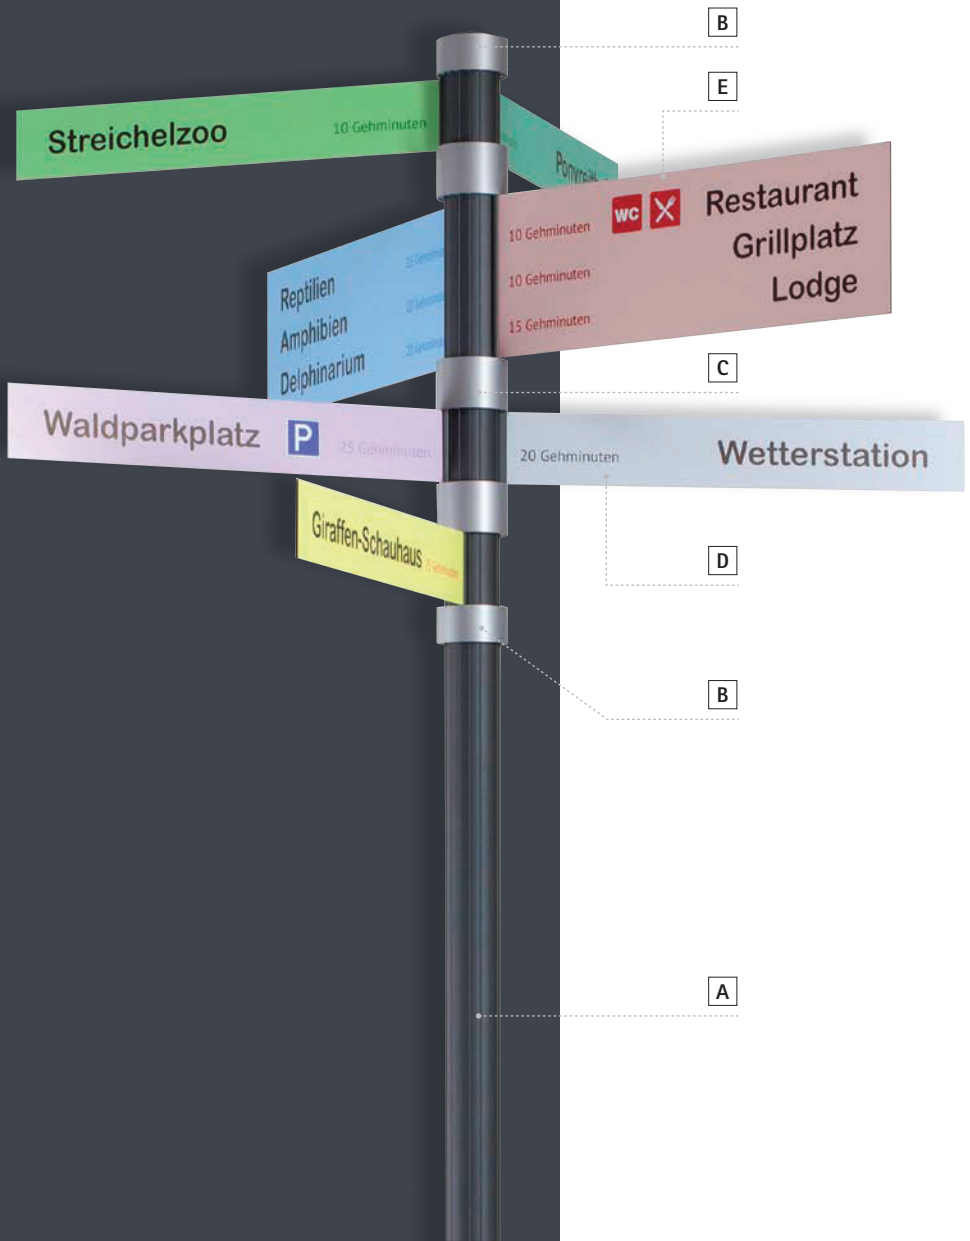

CITY-GUIDE Anwendungsbeispiel

A	i9178-3,5RAL	1x	Pfosten lackiert nach RAL 7024; Länge 3500 mm
B	i91R50	2x	Ringprofil als Abschluss oben und unten; silber eloxiert; Höhe 50 mm
C	i91R70	3x	Ringprofil zwischen den Paneelen; silber eloxiert; Höhe 70 mm
D	i91100.650RAL	5x	Beschriftungspaneel mit Klemmprofil in Pfostenfarbe; Format: 100 x 650 mm
E	i91200.650RAL	2x	Beschriftungspaneel mit Klemmprofil in Pfostenfarbe; Format: 200 x 650 mm

Vollflächiger UV-Direktdruck auf Anfrage

Montageanleitung



1
Unterstes Ringprofil (50 mm Höhe) auf das Profil stecken.



2
Fixierung des Ringprofils mittels einer Schraube. Einstecken des Klemmprofils in eine der 16 möglichen Nuten.

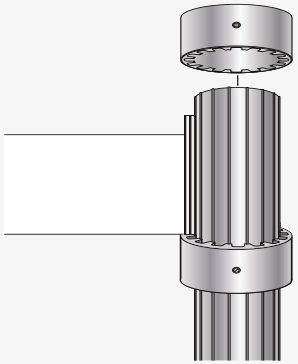

3
Aufstecken des oberen Ringprofils (50 mm Höhe als oberstes Abschlussringprofil, oder 70 mm als Zwischenringprofil) und Einführen des Klemmprofils in eine der 15 Nuten (an Schraubenposition nicht möglich).



4
Fixierung des Ringprofils mittels einer Schraube. Das Beschrif- tungspaneel hält durch das daran befestigte Klemmprofil, das jeweils 30 mm in das obere und untere Ringprofil eingeführt ist.


Radstation
Blockhaus
Bildungszentrum
Boulebahn
Spielplatz
Sportanlagen
Obstwiese
BILDUNG
ZUR ORIENTIERUNG


Historischer Garten
Naturkundemuseum
Frauenkirche
Altes Rathaus
Stadtmitte
Marktplatz
Information